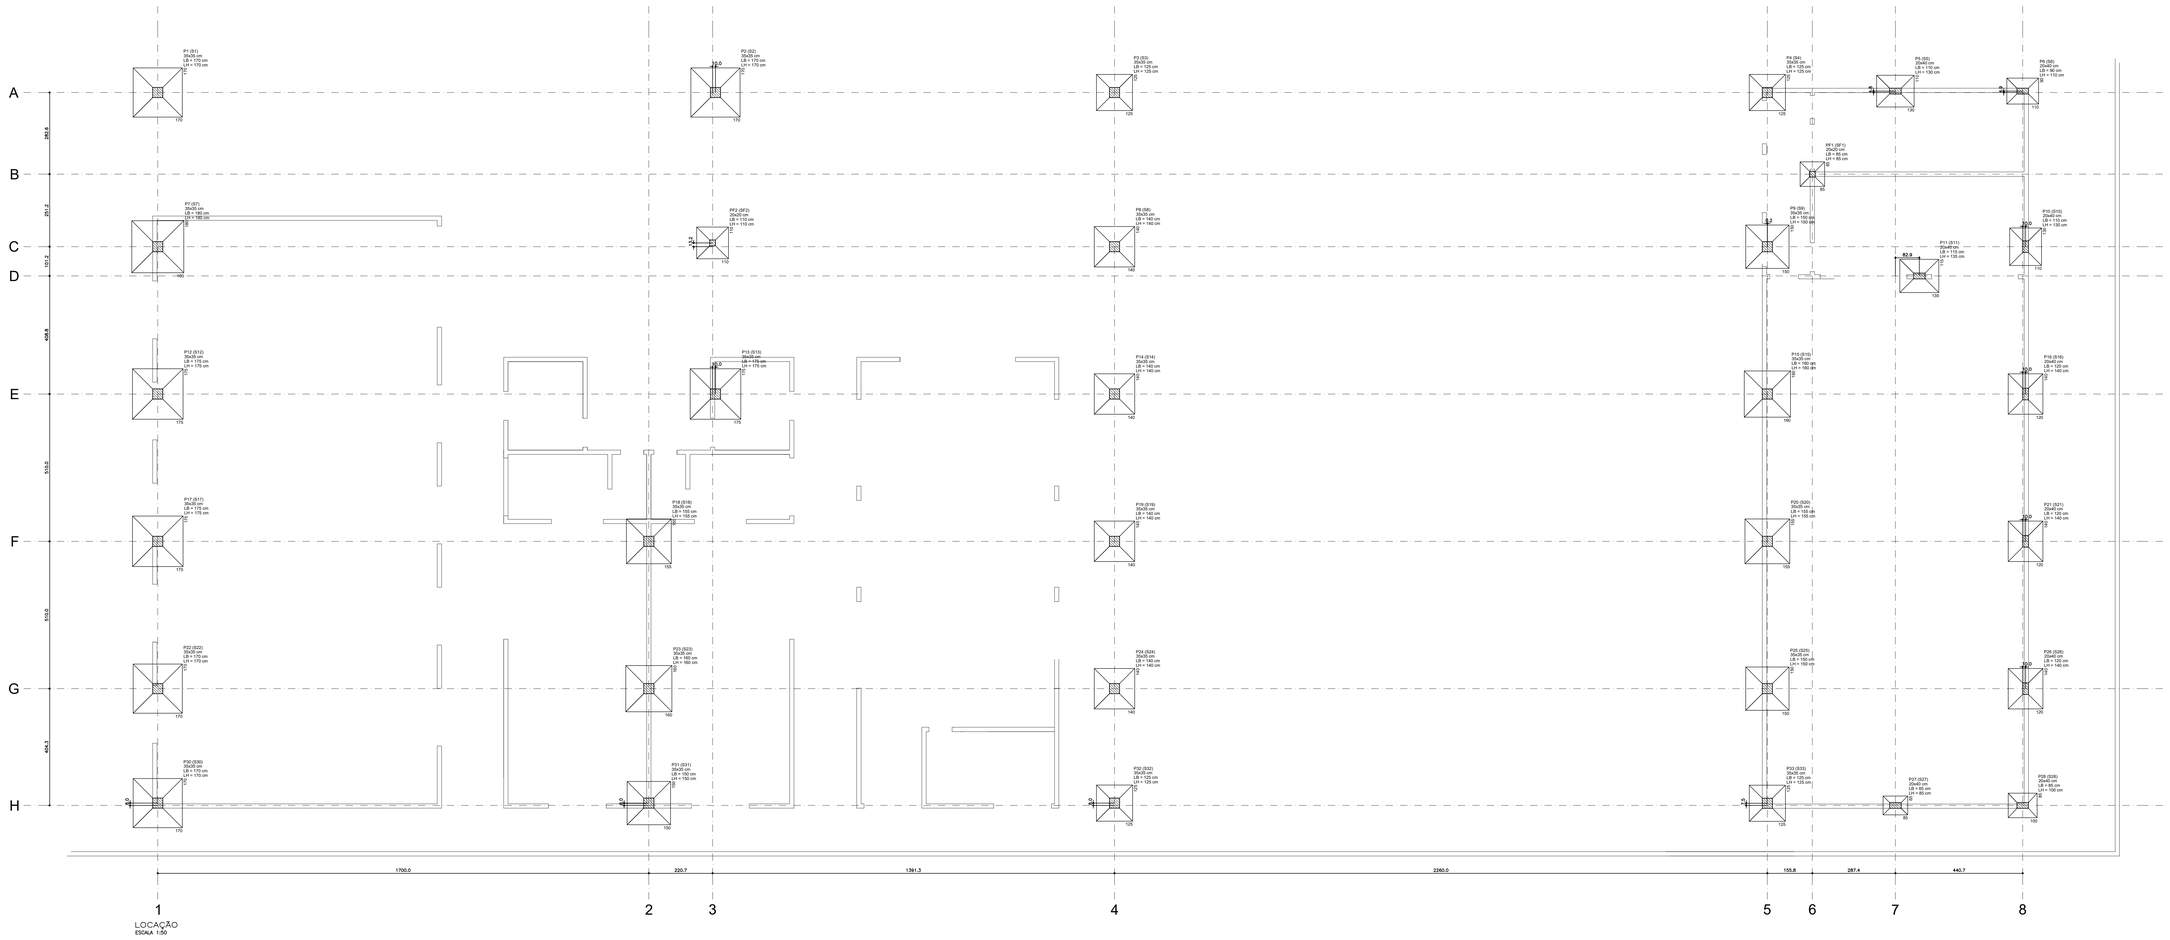

LOCAÇÃO
ESCALA 1:50

NOTAS:

1– As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis deverão ser conferidos in loco pelo construtor pelo responsável técnico da obra antes da execução;

2– Materiais:

- Concreto: C30 (fck = 30MPa) – Controle Rigoroso
- Aço: CA50 e CA60;
- Blocos de concreto: fbk ≥ 4,0MPa.
- Argamassa: fak ≥ 4,0MPa.
- Grauteo: fgk ≥ 15,0MPa.

3– Cobrimentos dos ferragens:

- Vigas= 25mm
- Pilares= 30mm
- Fundação= 50mm

4– Cotas e desníveis em centímetros;

5– As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. Ainda as barras excessivamente danificadas deverão ser descartadas;

6– Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido por mais de três horas, ou quando for necessário parar-se, antes de iniciar o lançamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. Durante a concretagem o concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície da junta;

7–Todos os níveis indicados no Projeto Estrutural referem–se ao nível 0,00 do projeto arquitetônico.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO: 00	EMISSÃO INICIAL	HÉLIO	30/10/23
REVISÃO: 01	REVISÃO GERAL	HÉLIO	22/07/2

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES
PRAÇA TOBIAS BARRETO, 01 – BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 49055-220 ARACAJU/SE
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337

TIPO DE PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL

Nº DA PRANCHA: 01

ASSUNTO: COMPLEXO ESPORTIVO
LOCAÇÃO

ENDEREÇO: R. 8, 480 – Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro/SE, 49160–

AUTOR DO PROJETO: ENG. HELIO GUIMARÃES ARAGÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. HELIO ARAGÃO CREA: 36799

ESCALA:	DATA:	DESENHISTA:	LEVANTAMENTO:
1/50	10/2023	ULMA	

A1 Area (0.5 x 0.84)