

**RDC Nº 01/2020**  
**HOSPITAL DO CÂNCER**

**ESCLARECIMENTO Nº 24/2020**

- **PERGUNTA:** Solicitamos Levantando os quantitativos materiais e serviços no anteprojeto de arquitetura, Anexo VI do termo de referência, verificamos inúmeras esquadrias que não foram consideradas na planilha estimativa de quantitativos da CEHOP, a mesma que serviu de base para o orçamento sigiloso do referido RDC. Abaixo segue a relação dessas esquadrias:

- Porta de alumínio tipo de correr, 2,20 x 2,60 com fechamento em vidro laminado incolor (PA 11CR VI)
- Porta especial com revestimento laminado melanínico texturizado, 0,90 x 2,10 com proteção radiológica (PE 2 RA)
- Porta especial com revestimento laminado melanínico texturizado, 1,20 x 2,10 com proteção radiológica e protetor em vinil de alto impacto (PE 3 PV RA)
- Porta especial com revestimento laminado melanínico texturizado, 1,60 x 2,10 com proteção radiológica e protetor em vinil de alto impacto (PE 4 PV RA)
- Porta de ferro com esmalte acetinado e tratamento acústico, 1,65 x 2,60 (PF 10 TA)
- Porta de madeira com protetor em vinil de alto impacto, 0,8 x 2,10 (PM 1 PV)
- Porta de madeira com proteção radiológica, 0,8 x 2,10 (PM 1 RA)
- Porta de madeira com visor em vidro laminado incolor, 1,20 x 2,10 (PM 3 VI)
- Porta de madeira, tipo guichê, com visor em vidro laminado incolor, 1,20 x 2,10 (PM 4 GU VI)
- Porta de madeira com protetor em vinil de alto impacto, 1,60 x 2,10 (PM 4 PV)
- Porta de madeira com visor em vidro laminado incolor, 1,60 x 2,10 (PM 4 VI)
- Porta na entrada do saguão (4,80 x não há indicação de altura)
- Caixilho de alumínio maximar com vidro laminado + película PVB branco (CA MP)
- Caixilho de alumínio maximar com porta de inspeção (CA PI)
- Caixilho de alumínio maximar com porta de inspeção (CA PI)
- Caixilho de alumínio veneziana com ventilação permanente (CA VZ)

Caso não tenham sido considerados no orçamento da CEHOP, solicitamos a inclusão dos mesmos, corrigindo o valor global da obra (orçamento sigiloso), visto que as empresas licitantes não poderão ultrapassar esse valor que é limite.


**RESPOSTA:** Os licitantes estão livres para alterar os subitens dos serviços e/ou quantitativos, inclusive inserindo e/ou excluindo subitens que julgarem necessários.

- **PERGUNTA:** Na Planta Parcial – Térreo, Bloco C – Quimioterapia (Planta 06/26), constam 07 (sete) esquadrias sem dimensionamento localizadas nas áreas de preparo de quimioterapia, preparo injetáveis, resíduos e higienização (ver figura abaixo). Solicitamos as informações das dimensões e do tipo de esquadria (madeira, alumínio etc).



**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

Vinculada à Secretaria do Estado da Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS  
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633

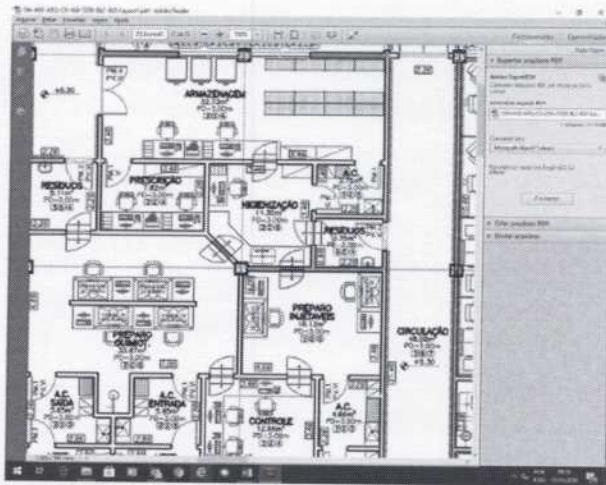


**RESPOSTA:** A dimensão será 0,80 x1,00 m com material em alumínio ou PVC, que atendam as normas da VISA, quanto a higienização.

- **PERGUNTA:** Com relação ao item de fachada de pele de vidro que consta em projeto e na planilha estimativa de quantitativos:

- Verificamos nas plantas baixas e de cortes, a presença de parede em alvenaria de bloco de concreto junto com a pele de vidro (ver plantas 10/26 e 26/26). Perguntamos se haverá mesmo essa parede atrás da pele de vidro, ou se foi um erro no projeto?

**RESPOSTA:** Sim haverá a parede.

- **PERGUNTA:** Favor informar que tipo de acabamento externo de parede n.º 6 é esse, junto a pele de vidro, mostrado no print abaixo:

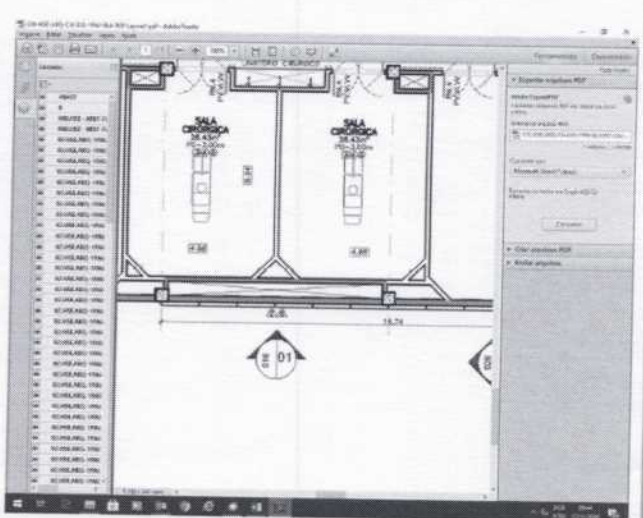

**RESPOSTA:** Para as paredes junto a pele de vidro terão o acabamento com reboco usando selador e tinta acrílica na cor a ser definida pelo fabricante da pele de vidro.

**CEHOP**

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria do Estado da Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS  
 Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE  
 C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633



- **PERGUNTA:** Com relação a visita técnica da obra, de acordo com o Esclarecimento nº 01/2020, a visita é obrigatória, com a licitante tendo que apresentar no envelope da proposta de preços, o atestado de visita assinado por seu responsável legal e também pelo representante da CEHOP. Nosso entendimento está correto?

**RESPOSTA:** O entendimento não está correto. A visita é obrigatória e o licitante deverá apresentar o atestado de visita técnica quando acompanhado por técnico da CEHOP ou Auto Declaração formal assinada por responsável técnico da licitante, quando essa não solicitar visita agendada, conforme o item 4.2 da HABILITAÇÃO dos Atos preparatórios no qual consta o Anexo VI do edital.

Aracaju/SE, 20 de novembro de 2020.

  
Comissão Especial de Licitação

**CEHOP**

**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

Vinculada à Secretaria do Estado da Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS  
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633