



BLOCO 03 - COBERTURA DOJÔ
ESCALA - 1:50

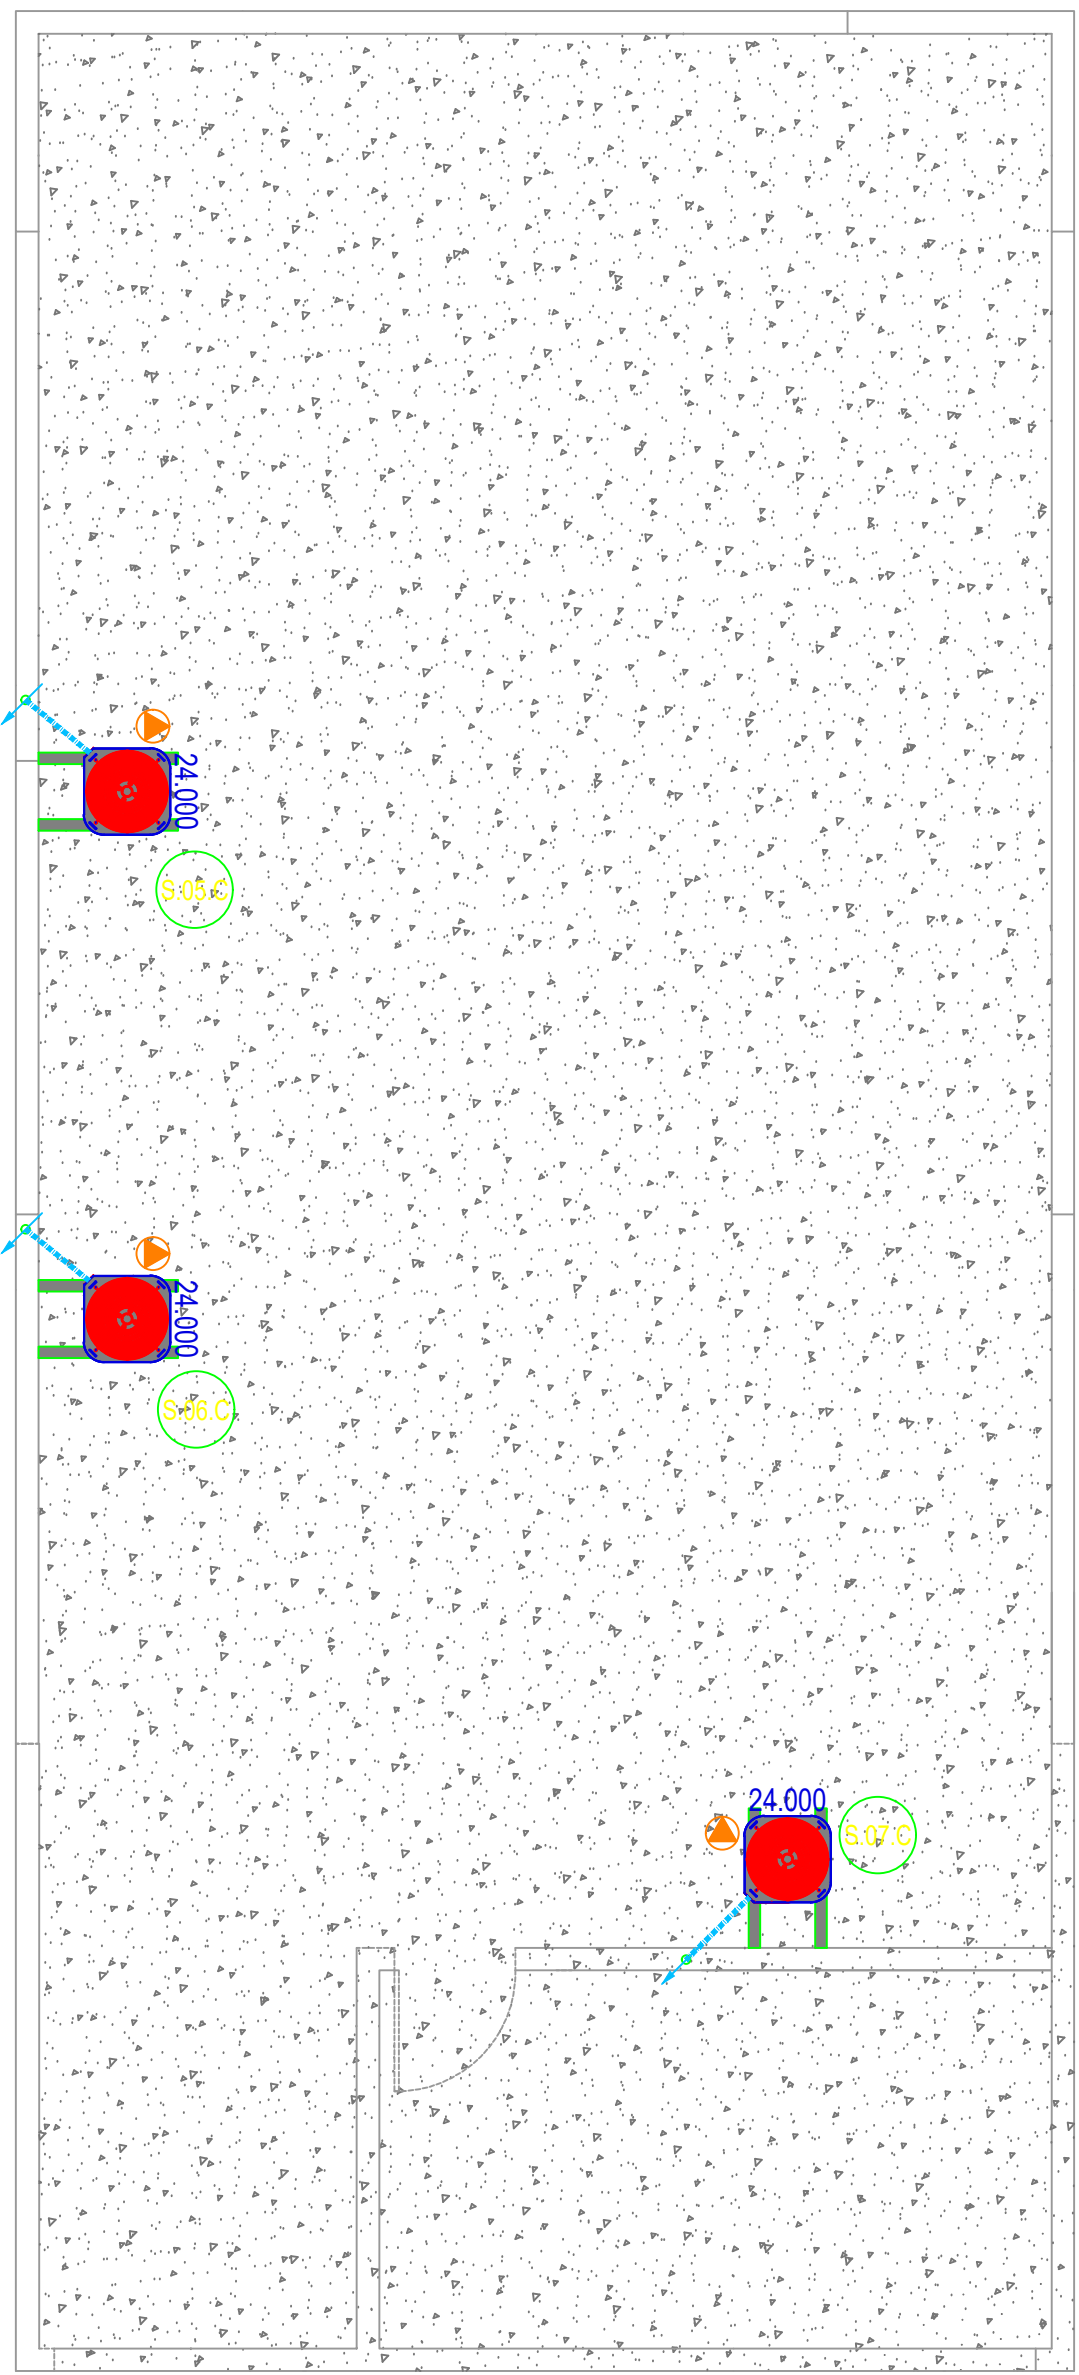

BLOCO 03 - COBERTURA ACADEMIA
ESCALA - 1:50

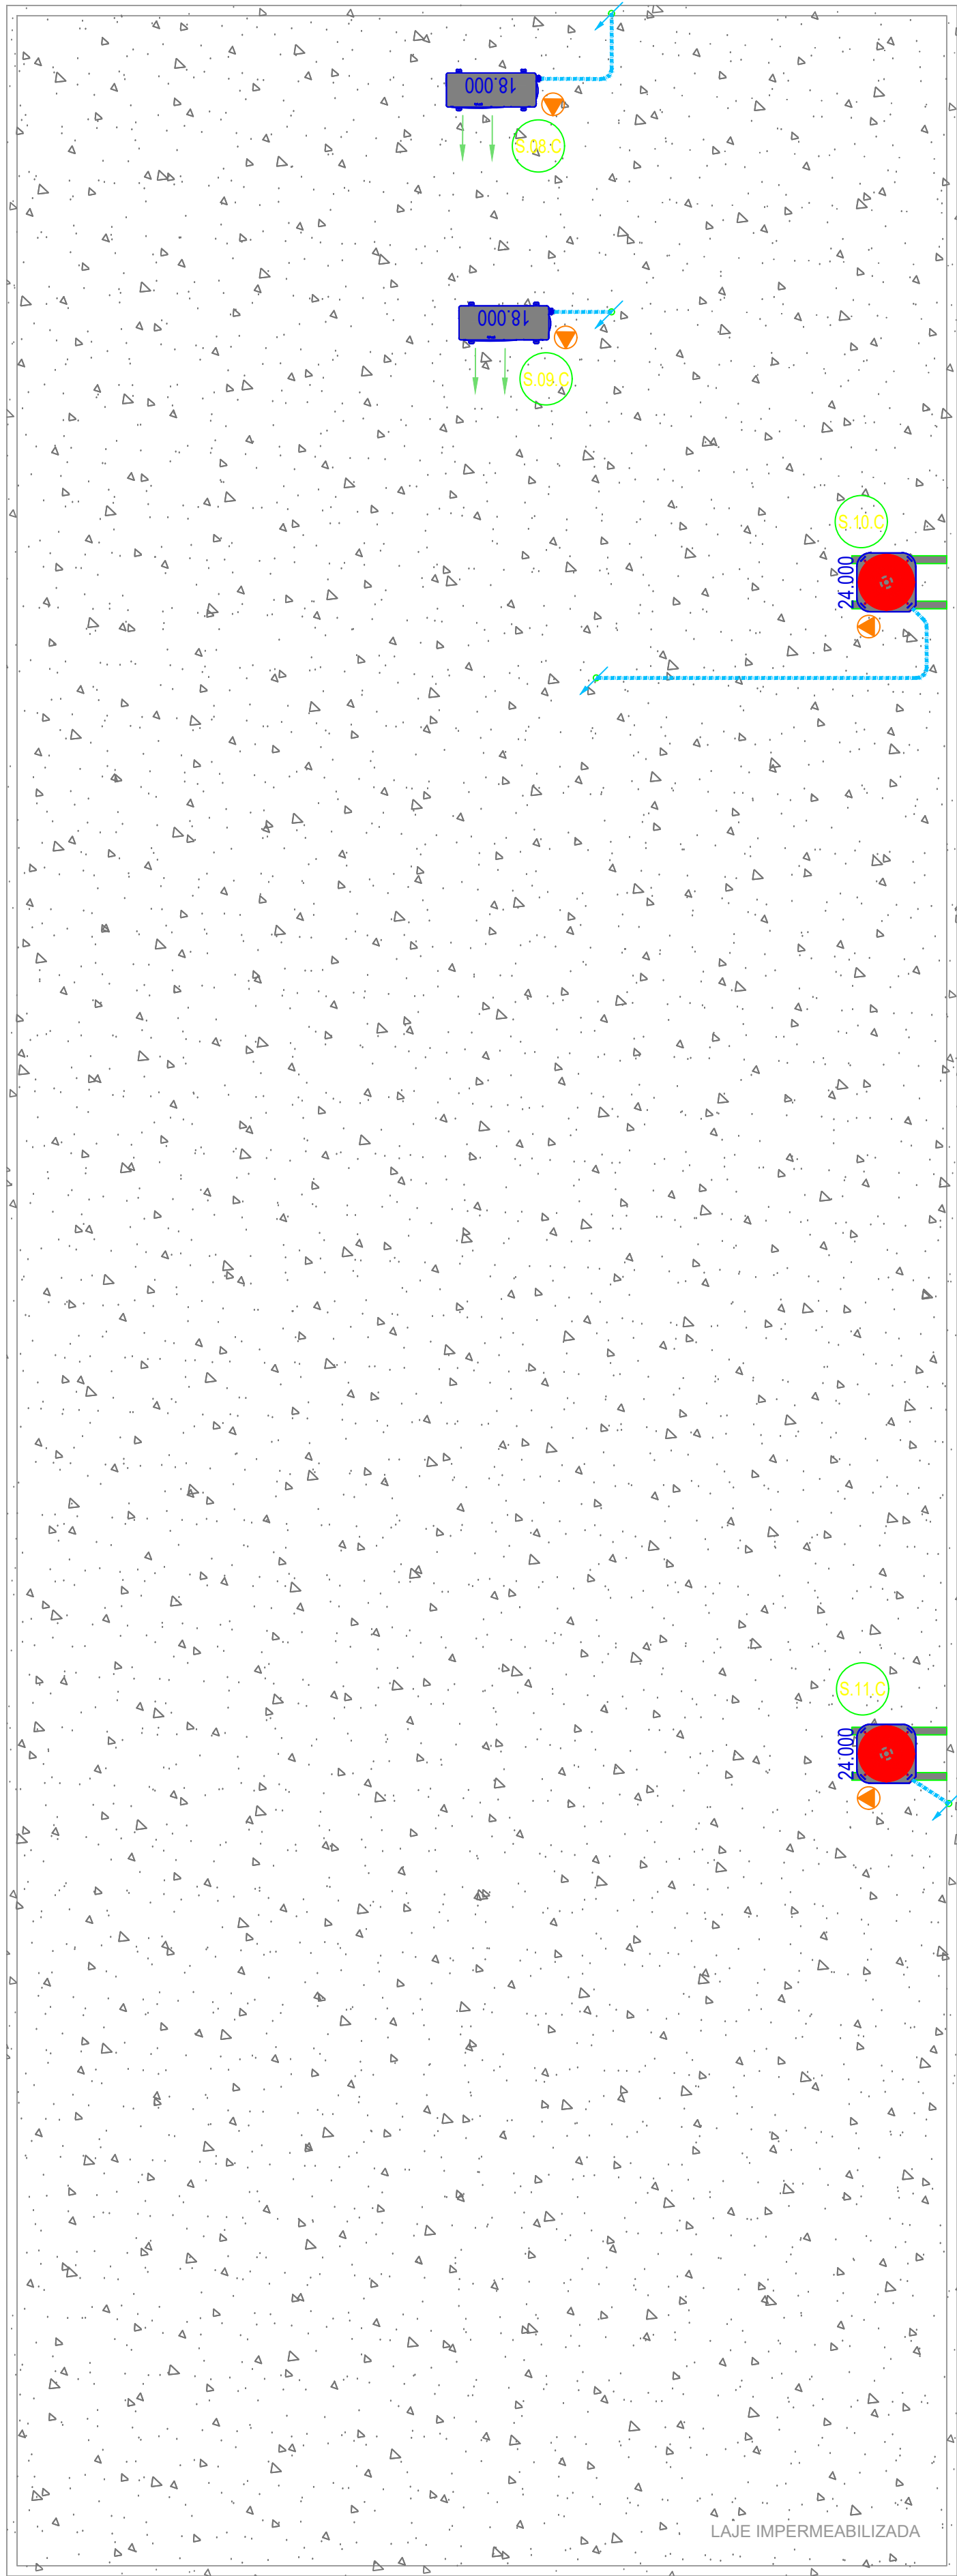

BLOCO 03 - COBERTURA ESTANDE
ESCALA - 1:50

TABELA DE SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT SYSTEM												
Simbologia	PAVIMENTO	AMBIENTE	CARGA TÉRMICA		EVAPORADORES				CONDENSADORES			
			CT	Modelo	Qtde	Ø - LL	Ø - LS	Comp. Tub.	Modelo	Qtde	Tensão	Frequência
			Kw		un	pol.	pol.	m		un	V	Hz
S.01 - S.04	Térreo	DOJÔ	24,29	PT_24000	4	3/8"	3/4"	8,00	UC_24000	4	2f/220	60
S.05 - S.07	Térreo	ACADEMIA	20,75	PT_24000	3	3/8"	3/4"	5,40	UC_24000	3	3f/220	60
S.08	Térreo	SALA DE MANUTENÇÃO	4,50	HW_18000	1	1/4"	1/2"	2,50	UC_18000	1	2f/220	60
S.09	Térreo	ARQUIBANCADA DE INSTRUÇÃO	4,71	HW_18000	1	1/4"	1/2"	2,50	UC_18000	1	2f/220	60
S.10/S.11	Térreo	ESTANDE DE TIRO	12,87	PT_24000	2	3/8"	3/4"	3,20	UC_24000	2	2f/220	60
HW = Evaporador de parede PT = Piso/Teto												

SIMBOLOGIA	
	Tubulação frigorígena isolada
	Ponto de força 220V, 60 Hz
	Ponto de água 25 mm
	Ponto de dreno 25 mm
	Tubulação que sobe ou desce

LEGENDA	
	Unidade evaporadora do tipo split system
	Unidade condensadora do tipo split system

NOTAS	
1 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local; 2 - Os drenos deverão ser isolados termicamente; 3 - Todos os equipamentos deverão ser instalados sobre calços de neoprene, dimensionados para o peso dos mesmos; 4 - As tubulações de elétrica e lógicas internas, deverão ser de eletrodutos de PVC cinza, fixados a laje de teto no entre forro;	

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMISSÃO INICIAL	VENICIUS SAMPAIO	21/11/2023
REVISÃO 01	AJUSTE DE UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS	VENICIUS SAMPAIO	30/09/2024

<div><div><div>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</div><div><div>SERGEIPE GOVERNO DO ESTADO</div></div><div>DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TORRES BARRETO, Nº 20, BARRIO SÃO JOSÉ CEP: 49050-200 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-8337</div></div></div>			
TIPO DE PROJETO: PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		Nº DA PRANCHA	
ASSUNTO: PLANTA BAIXA — CLIMATIZAÇÃO ANEXO BLOCO 03 — COMPLEXO ESPORTIVO		08/10	
ENDEREÇO: R. S, 480 — Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro/SE, 49160-000			
AUTOR DO PROJETO: VENICIUS DIAS SAMPAIO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VENICIUS DIAS SAMPAIO		RN: 0517587840	
ESCALA: 1/50	DATA: 09/2024	DESENHISTA: VENICIUS SAMPAIO	LEVANTAMENTO: (79)98851-8337