


01 PLANTA BAIXA- COMPLEXO ESPORTIVO  
Esc: 1/100

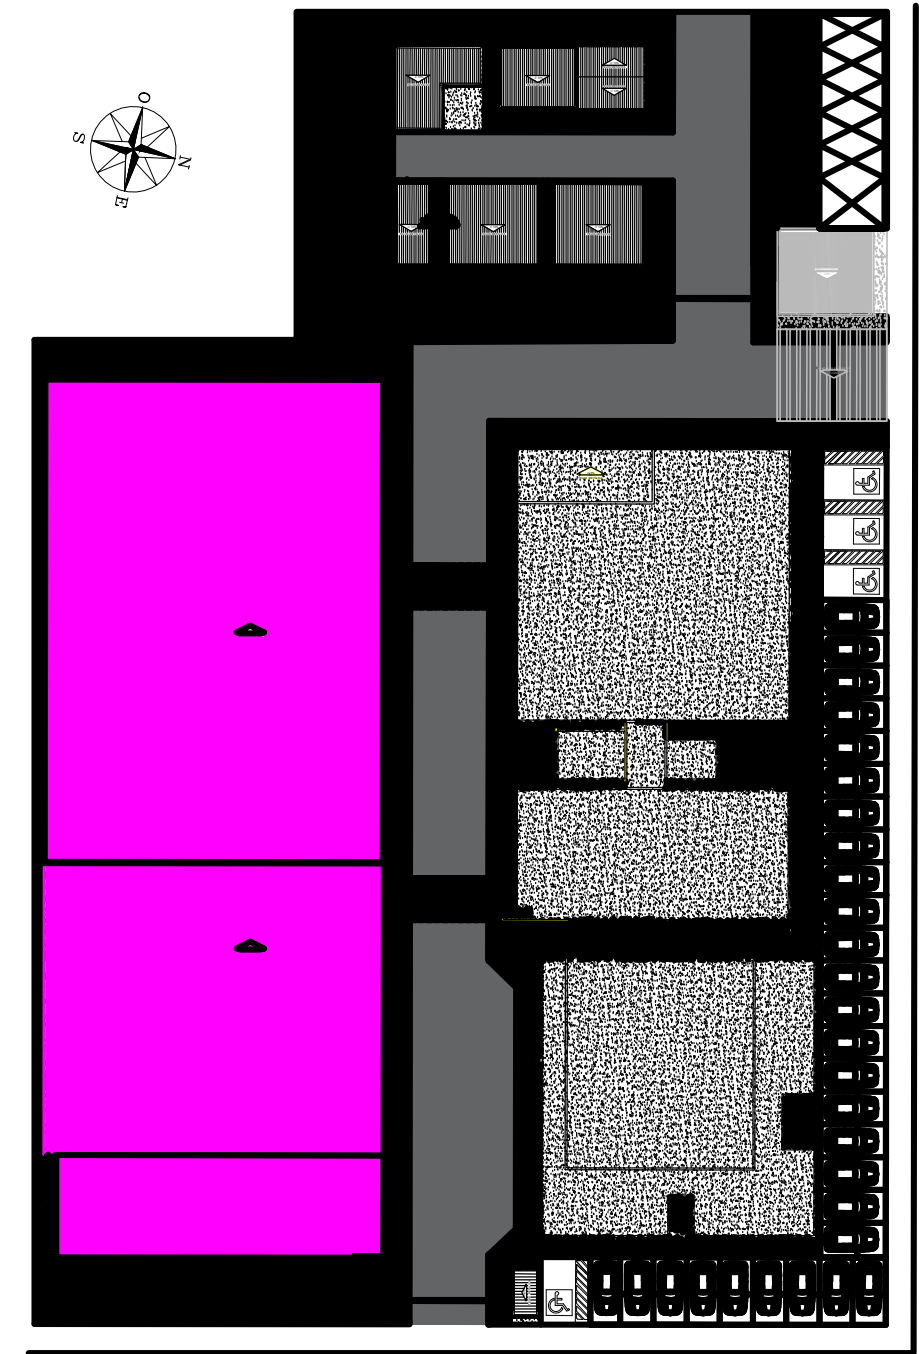

SEM ESCALA  
LOCALIZAÇÃO DO BLOCO 03 - COMPLEXO ESPORTIVO

LEGENDA		
SÍMBOLO	CODOS E DIMENSÕES DAS PLACAS	DESCRIÇÃO
		Extintor POS tipo ABC – Capacidade Extintora= 3-A40-B-C ou conforme Especificado em projeto
		Extintor POS tipo BC – Capacidade Extintora= 40-B-C
	E1 170/719	Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Extintor de Incêndio CDD. E1 IT N°20/2019 CBPMESP
	E2 170/719	Mensagem "SAÍDA", fotoluminescente, com altura >=50mm CDD 512 IT 20/2019 CBPMESP
	E3 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com indicação de sentido de fuga no interior dos escudos CDD 58 IT 20/2019 CBPMESP
	E4 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída CDD 53 IT 20/2019 CBPMESP
	E5 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída CDD 52 IT 20/2019 CBPMESP
	E6 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída CDD 51 IT 20/2019 CBPMESP
	E7 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com indicação do pavimento, no interior do escudo, próximo a porta corta-fogo (lado do escudo) CDD 517 IT 20/2019 CBPMESP
	E8 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com indicação, sobre a porta corta-fogo, de forma de acionamento de barra antipânico instalada, complementada pela mensagem "Aperte e empurre". CDD 518 IT 20/2019 CBPMESP
	E9 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Proibido Fumar – CDD. P1 IT N°20/2019 CBPMESP
	E10 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Proibido Produzir Chama – CDD. P2 IT N°20/2019 CBPMESP
	E11 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Cuidado Risco de Choque Elétrico – CDD. A5 IT N°20/2019 CBPMESP
	E12 170/719	Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Hidrante de Incêndio CDD. E8 IT N°20/2019 CBPMESP
	E13 170/719	Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Indicação do local de acionamento do alarme de Incêndio CDD. E1 IT N°20/2019 CBPMESP
	E14 170/719	Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Indicação do local de acionamento do alarme de Incêndio CDD. E2 IT N°20/2019 CBPMESP
	E15 170/719	Placa de Sinalização Complementar de Equipamento – Indicação do sistema de proteção contra incêndio existente na edificação CDD. M1 IT N°20/2019 CBPMESP
	E16 170/719	Placa de Sinalização Complementar de Equipamento – Indicação de laje não admitida no recinto de reunião de público CDD. W2 IT N°20/2019 CBPMESP
	E17 170/719	Placa de Sinalização Complementar de Equipamento para montar a porta corta-fogo da saída de emergência fechada. CDD. M4 IT N°20/2019 CBPMESP
	E18 170/719	Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de proibição de uso de elevador em caso de incêndio e 1,50m de piso proibido
	E19 170/719	Iluminação de emergência tipo farol (2 faróis)
	E20 170/719	Luminária de balizamento
	E21 170/719	Prumada que desce
	E22 170/719	Prumada que sobe
	E23 170/719	Bomba de incêndio
	E24 170/719	Reserva de incêndio
	E25 170/719	Sistema de Hidrante Simples
	E26 170/719	Calva de incêndio com 02 mangueiras de 15m
	E27 170/719	Hidrante de Recalque
	E28 170/719	Central de Alarme de Incêndio
	E29 170/719	Botão Liga Bomba – Acionamento Manual
	E30 170/719	Aviador Sonoro Visual
	E31 170/719	Acionador de Alarme
	E32 170/719	Tubulação de incêndio
	E33 170/719	Saída Final do Fluxo de Fuga
	E34 170/719	Direção do Fluxo do Fluxo de Fuga
	E35 170/719	Porta corta-fogo P-90, resistente ao fogo por 90 minutos

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		<b>SERGIPE</b> GOVERNO DO ESTADO		DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TORRES BARRETO, Nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP 48055-220 ARACAJU/SE TEL.S: (79) 316-5456/ (79) 316-5462	
TIPO DE PROJETO: <b>PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO</b>				Nº DA PRANCHA	
ASSUNTO: PLANTA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO - BLOCO 03 - COMPLEXO ESPORTIVO				<b>05/10</b>	
ENDEREÇO: R. 8, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro - SE, 49160-000.					
AUTORES DO PROJETO: KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JESUS					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JESUS					
CREA/CAU: 272163506-9					
ESCALA: 1:100	DATA: NOV/2023	DESENHISTA: KETLEY SILVANA	LEVANTAMENTO:		