P6=P13=P23=P25

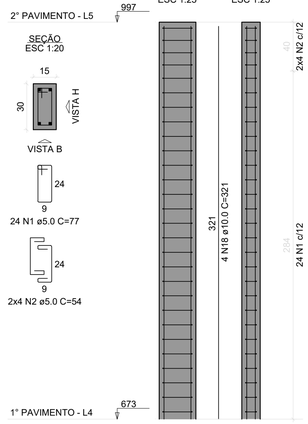

P11=P35

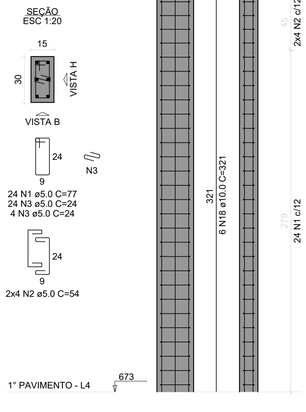

P12

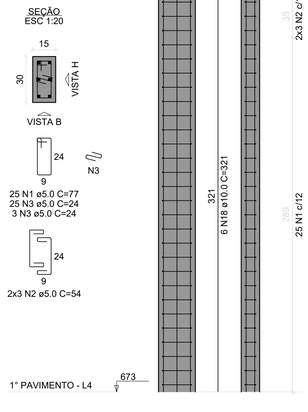

P15=P46=P47

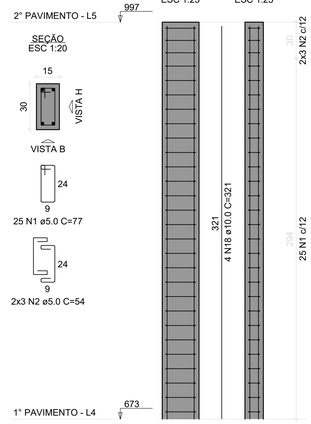

P21

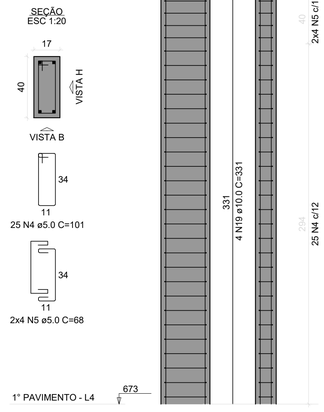

P24

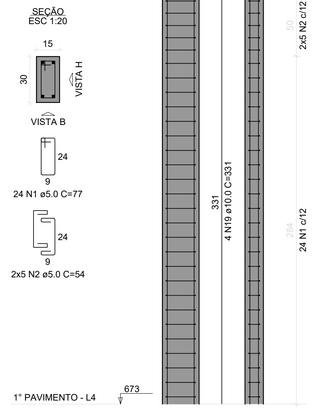

P28



P29

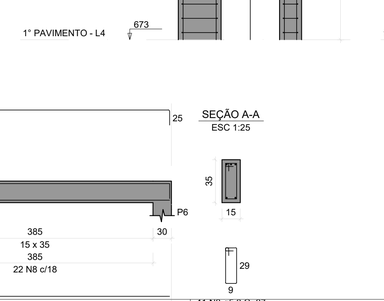

P31



P36=P37=P54=P55=P56= =P57=P58



P38

P39



P41

P42

P49

P50

P52

P53

V1

ESC 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

4xP6	2xP11	P12
3xP15	P21	P24
P28	P29	P31
7xP36	P38	P39
P41	P42	P49
P50	P52	P53
V1		

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	520	77	40040
	2	5.0	178	54	9612
	3	5.0	112	24	2688
	4	5.0	25	101	2525
	5	5.0	8	68	544
	6	5.0	43	103	4429
	7	5.0	16	70	1120
	8	5.0	66	87	5742
	9	5.0	6	59	354
	10	5.0	28	27	756
	11	5.0	72	93	6696
	12	5.0	24	65	1560
	13	5.0	25	97	2425
	14	5.0	6	69	414
CA50	15	8.0	2	794	1588
	16	8.0	1	175	175
	17	8.0	2	844	1688
	18	10.0	98	321	31458
	19	10.0	8	331	2648
	20	10.0	4	221	884
	21	10.0	16	362	5792
	22	12.5	4	321	1284

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	34.5	15
	10.0	407.8	276.6
	12.5	12.8	13.6
CA60	5.0	789.1	133.8

PESO TOTAL (kg)	
CA50	305.2
CA60	133.8

Volume de concreto (C-25) = 5.25 m³
Área de forma = 95.47 m²

BLOCO DA DELEGACIA PRANCHAS DE: 296 a 348

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMISSÃO INICIAL	WAGNER	MARÇO/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES
PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 49050-220 ARACAJU/SE
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337

TIPO: PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

Nº DA PRANCHA: 336/348

ASSUNTO: BLOCO DA DELEGACIA
PILARES DO 2° PAVIMENTO

END.: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N – N. SRA DA GLÓRIA – SE

AUTOR DO PROJETO: WAGNER DARY DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WAGNER DARY DA SULVA RN: 270771497-6

ESCALA: INDICADO | DATA: MARÇO/2024 | DESENHISTA: WAGNER DARY DA SILVA