



Planta de vigotas pré-moldadas

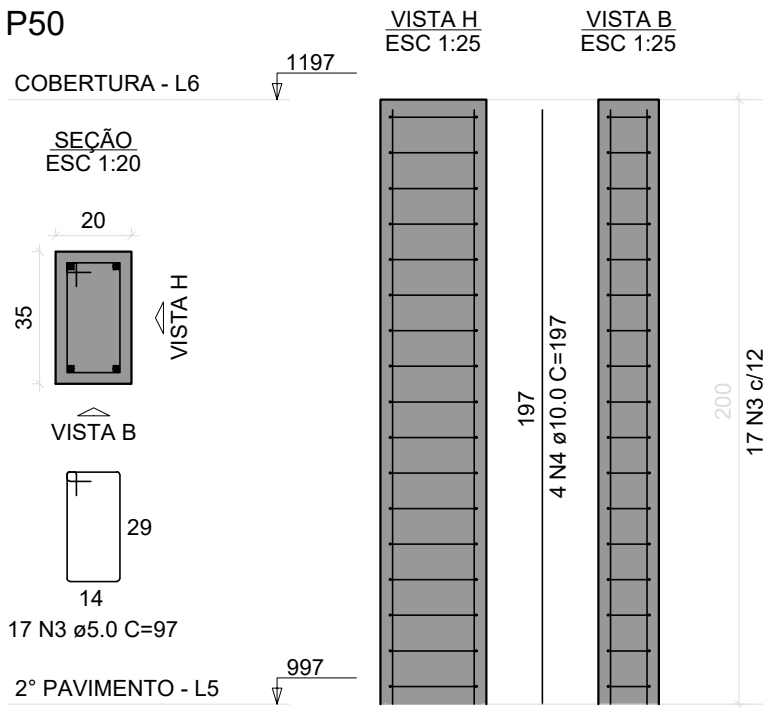


P41=P49

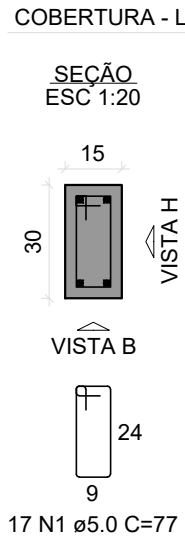


2° PAVIMENTO - L5

VISTA H ESC 1:25

VISTA B ESC 1:25

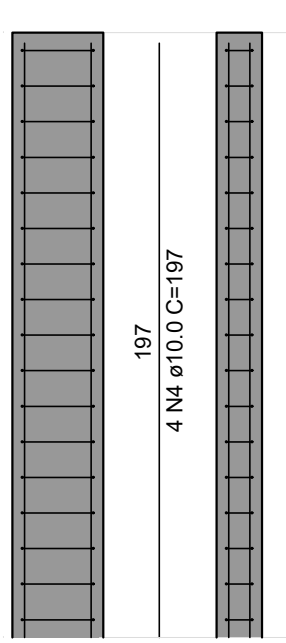


P42

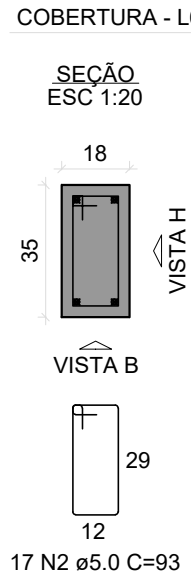

2° PAVIMENTO - L5

VISTA H ESC 1:25

VISTA B ESC 1:25

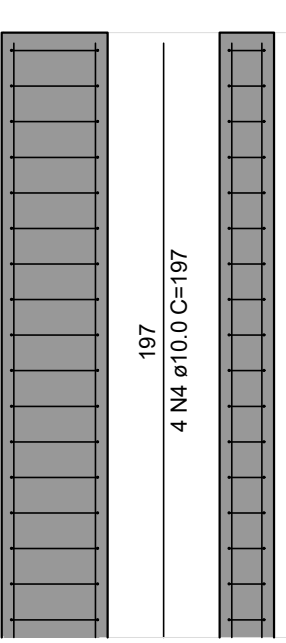

RELAÇÃO DO AÇO

2xP41-L6		P42-L6		P50-L6	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	34	77	2618
CA60	2	5.0	17	93	1581
CA50	3	5.0	17	97	1649
CA50	4	10.0	16	197	3152

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	31.5	21.4
CA60	5.0	58.5	21.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	21.4
CA60	9.9

Volume de concreto (C-25) = 0.45 m³

Área de forma = 7.92 m²

BLOCO DA DELEGACIA PRANCHAS DE: 296 a 348

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMIÇÃO INICIAL	WAGNER	MARÇO/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		 SERGIPE GOVERNO DO ESTADO	DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 49050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337
TIPO PROJETO ESTRUCTURAL EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE			Nº DA PRANCHA
ASSUNTO: BLOCO DA DELEGACIA VIGOTAS DAS LAJES DO 2° PAVIMENTO			345/348
END.: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N – N. SRA DA GLÓRIA – SE			
AUTOR DO PROJETO: WAGNER DARY DA SILVA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WAGNER DARY DA SULVA RN: 270771497-6			
ESCALA: INDICADO	DATA: MARÇO/2024	DESENHISTA: WAGNER DARY DA SILVA	