
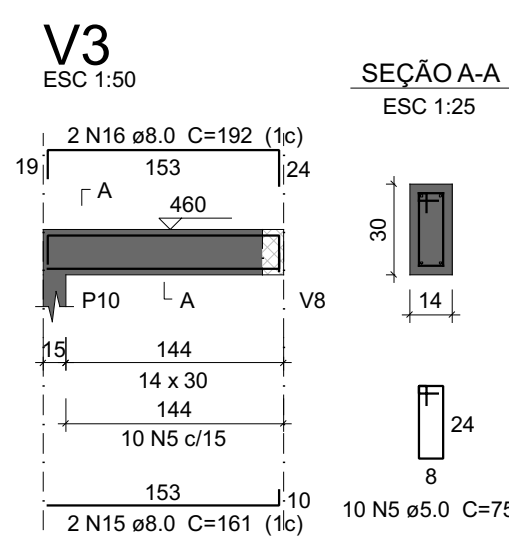
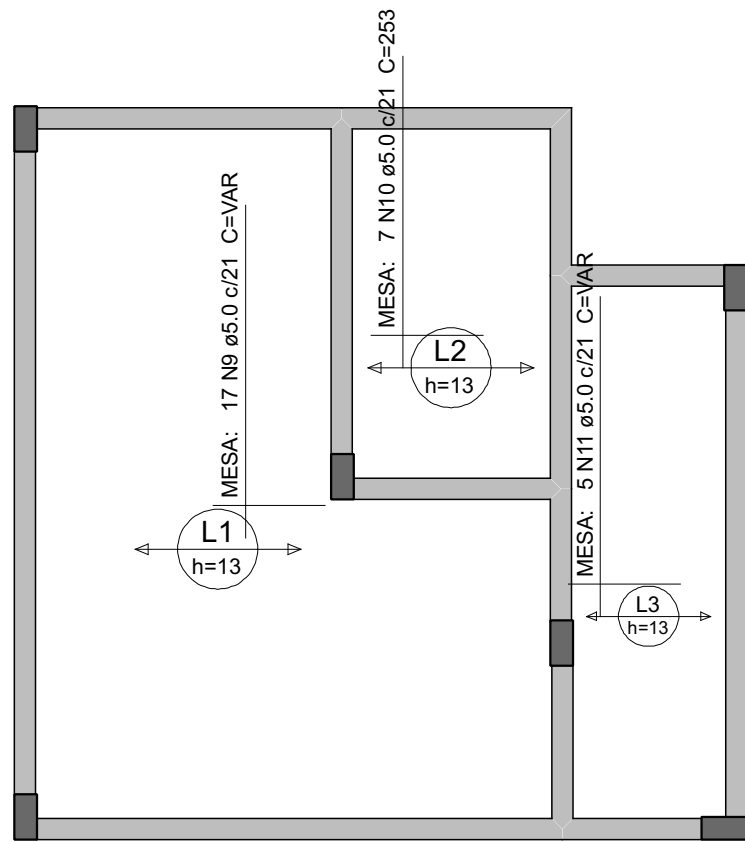


Relação do aço

ACO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	9	127	1143
	2	5.0	18	99	1782
	3	5.0	61	77	4697
	4	5.0	78	54	4212
	5	5.0	210	75	15750
	6	5.0	22	VAR	VAR
	7	5.0	10	153	1530
	8	5.0	18	VAR	VAR
	9	5.0	17	VAR	VAR
	10	5.0	7	253	1771
CA50	11	5.0	5	VAR	VAR
	12	5.0	2	307	614
	13	8.0	2	132	264
	14	8.0	2	163	326
	15	8.0	2	161	322
	16	8.0	2	192	384
	17	8.0	2	400	800
	18	8.0	1	103	103
	19	8.0	2	444	888
	20	8.0	4	479	1916
	21	8.0	2	513	1026
	22	8.0	1	167	167
	23	8.0	1	143	143
	24	8.0	2	525	1050
	25	8.0	2	659	1318
	26	8.0	2	204	408
	27	8.0	2	211	422
	28	8.0	2	261	522
	29	8.0	2	292	584
	30	8.0	2	486	972
	31	8.0	2	517	1034
	32	8.0	2	374	748
	33	8.0	2	408	816
	34	10.0	4	256	1024
	35	10.0	4	140	560
	36	10.0	12	162	1944
	37	10.0	8	132	1056
	38	12.5	4	256	1024

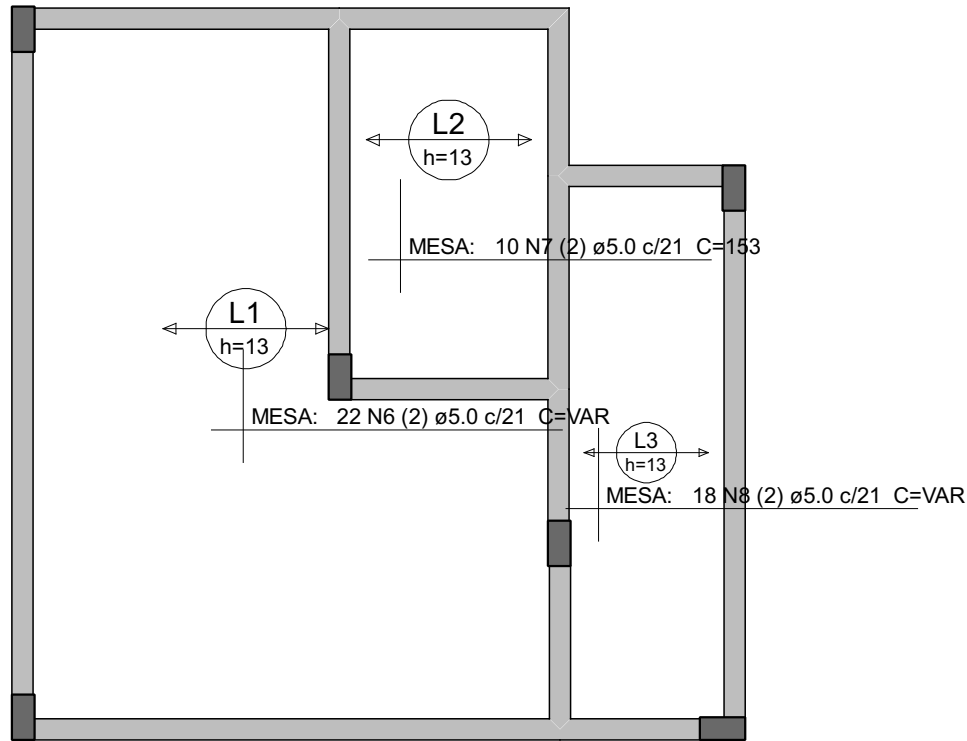









Resumo do aço

ACO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	142.2	61.7
	10.0	45.9	31.1
	12.5	10.3	10.9
CA60	5.0	484.4	82.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	103.6		
CA60	82.1		

Volume de concreto (C-25) = 3.27 m³
Área de forma = 32.76 m²

Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X)

Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)

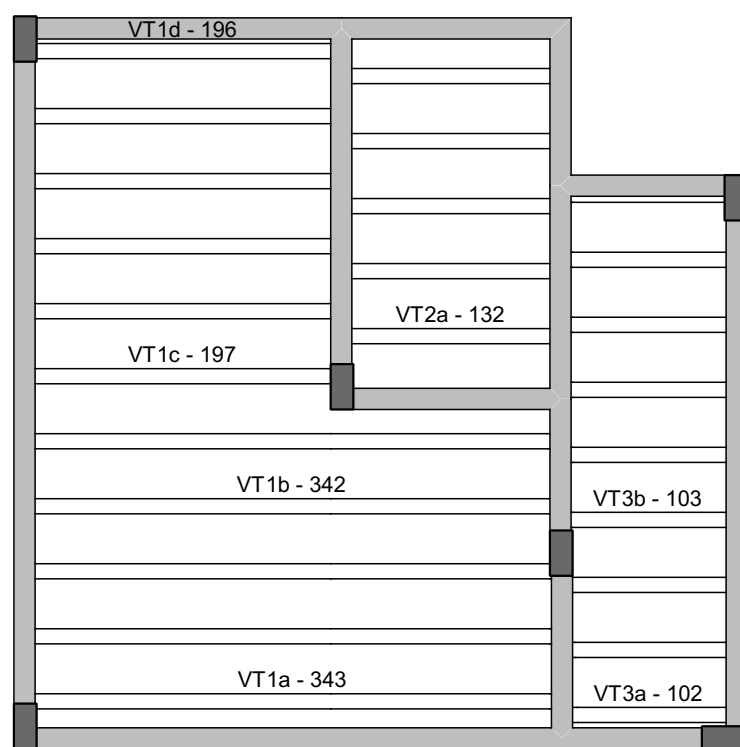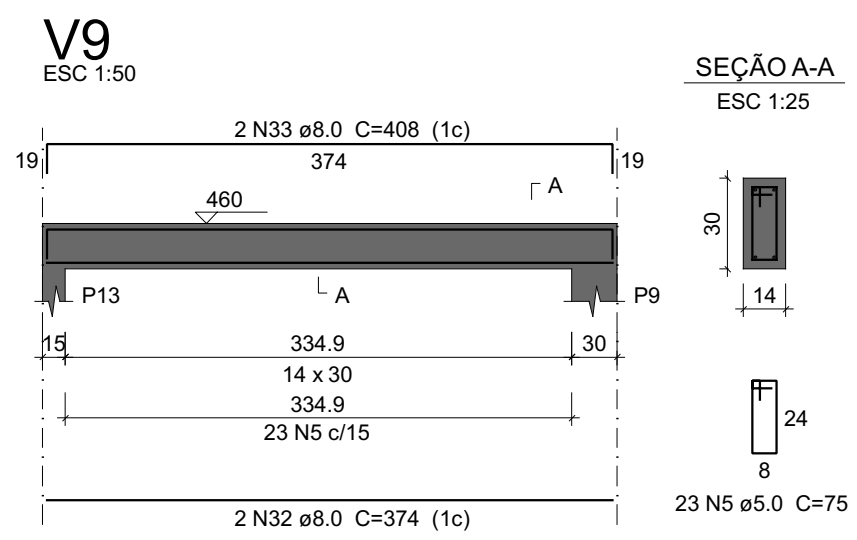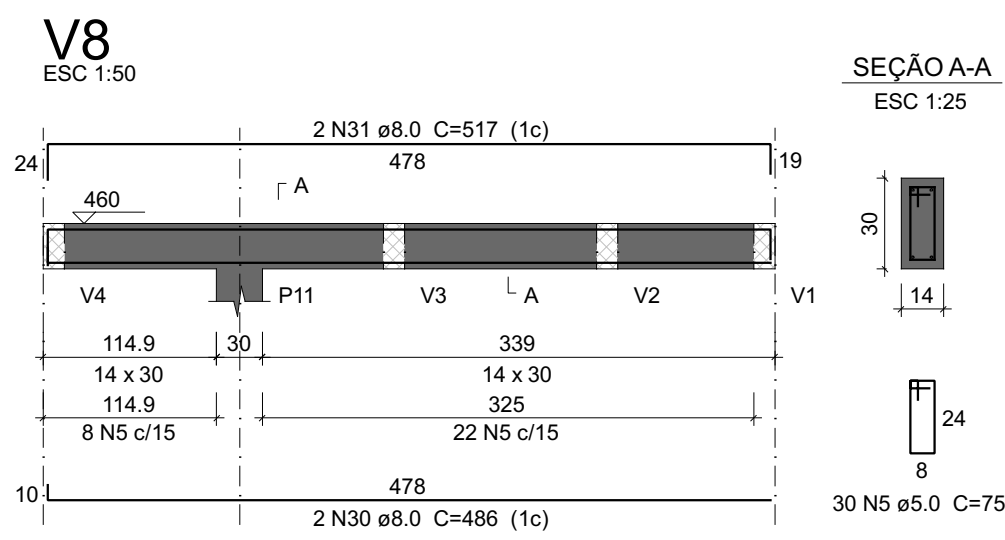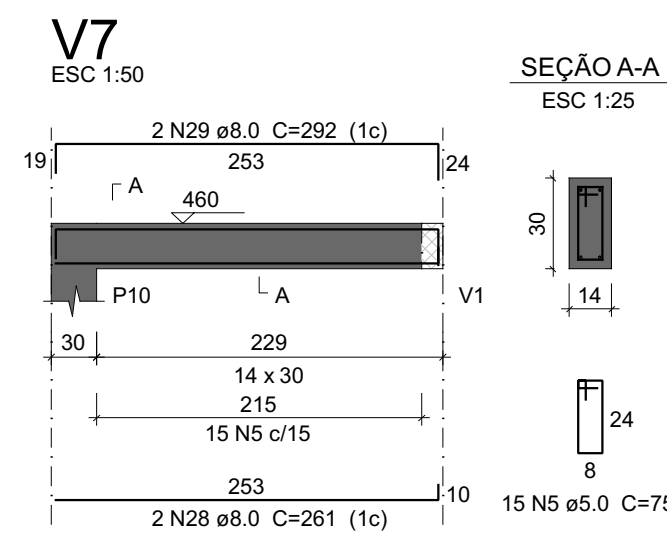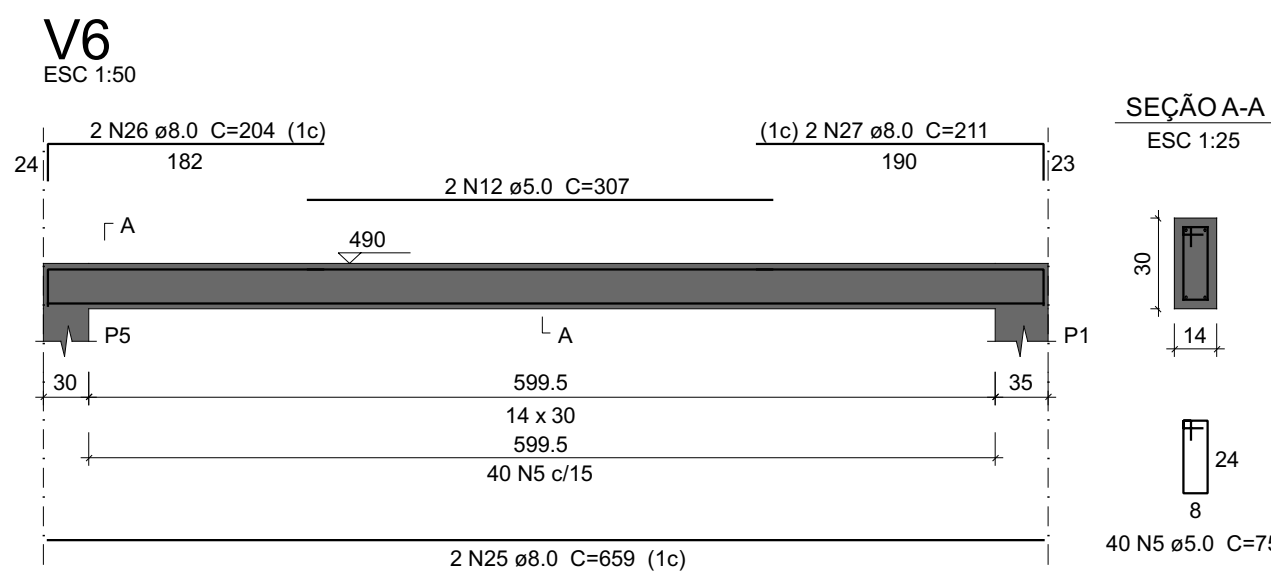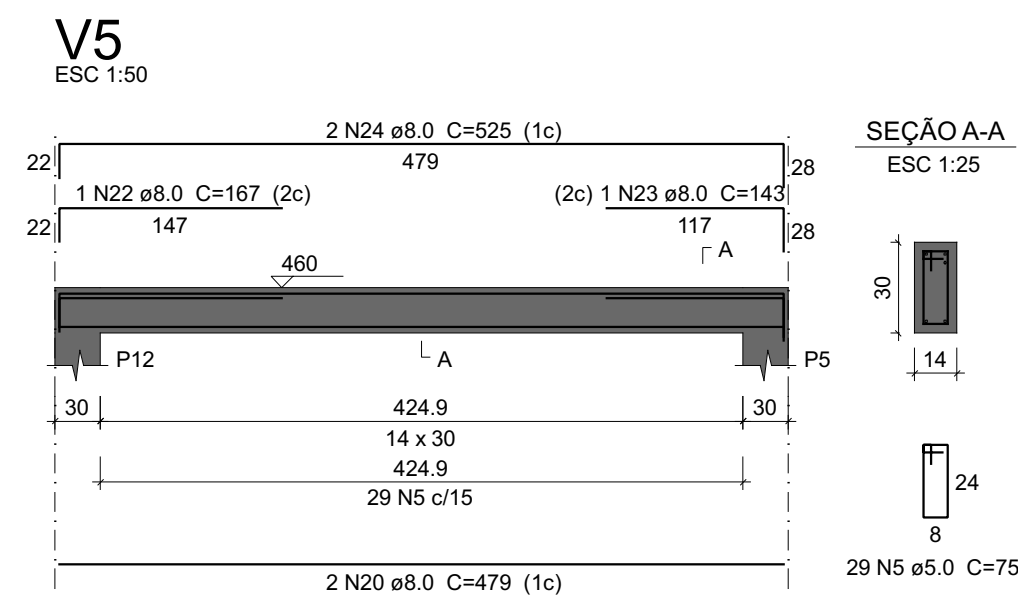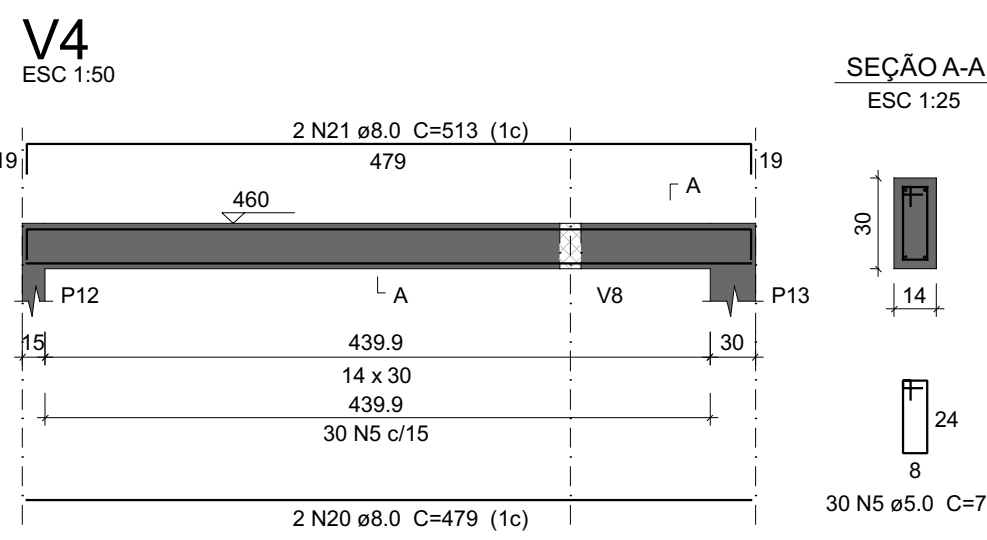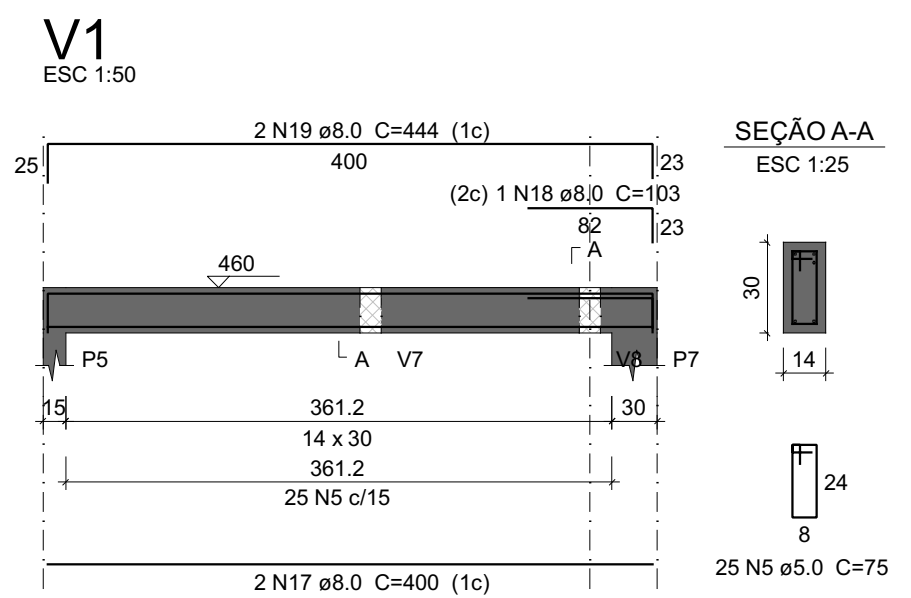

Planta de vigotas pré-moldadas

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
0	EMISSIONAL INICIAL	WAGNER DARY	JUL/2025

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		SERGIPE GOVERNO DO ESTADO		DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 49050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5454 / (79)88851-9337	
TIPO: PROJETO ESTRUTURAL DO COPE				Nº DA PRANCHA	
ASSUNTO: Moldados in loco do pavimento COBERTURA				9 /11	
END: CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO – CAPUCHO – ARACAJU/SE					
AUTOR DO PROJETO: JOSÉ VITOR DE JESUS COSTA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ VITOR DE JESUS COSTA RN: 2719438219					
ESCALA: INDICADA		DATA: JUL/2025		DESENHISTA: WAGNER DARY	