P1

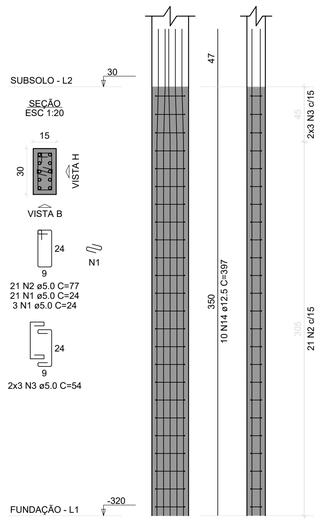

P2

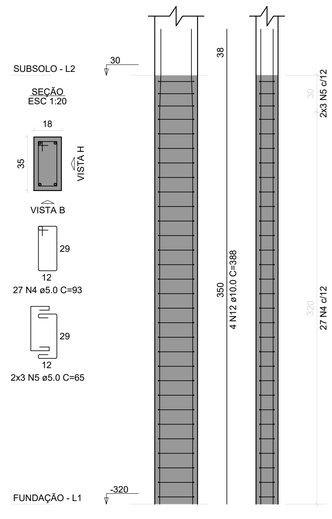

P3

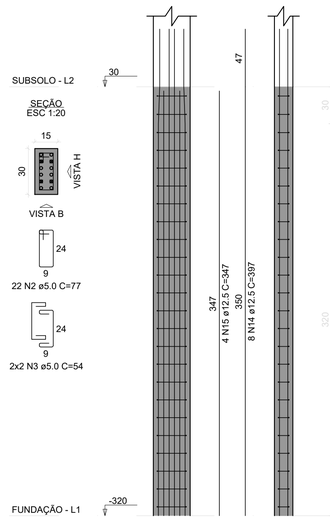

P4

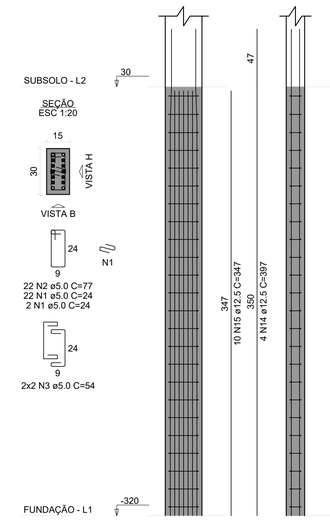

P5

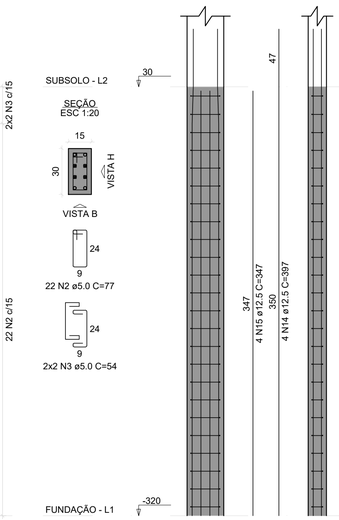

P6

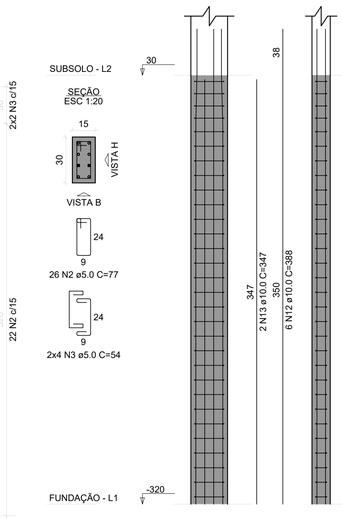

RELAÇÃO DO AÇO

P1	P2	P3
P4	P5	P6
P7	P8	P9
P10	P11	P12
P13	2xP14	P15
P16		

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	120	24	2880
	2	5.0	221	77	17017
	3	5.0	52	54	2808
	4	5.0	71	93	6603
	5	5.0	14	65	910
	6	5.0	43	83	3569
	7	5.0	10	60	600
	8	5.0	48	26	1248
	9	5.0	43	81	3483
	10	5.0	10	58	580
	11	5.0	72	27	1944
CA50	12	10.0	10	388	3880
	13	10.0	2	347	694
	14	12.5	86	397	34142
	15	12.5	52	347	18044
	16	12.5	2	94	188
	17	12.5	4	91	364

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	45.7	31
	12.5	527.4	558.9
CA60	5.0	416.4	70.6

PESO TOTAL (kg)	
CA50	589.9
CA60	70.6

Volume de concreto (C-25) = 2.97 m³
Área de forma = 55.93 m²

P7

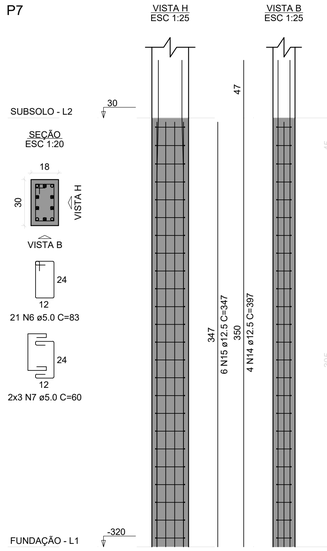

P8

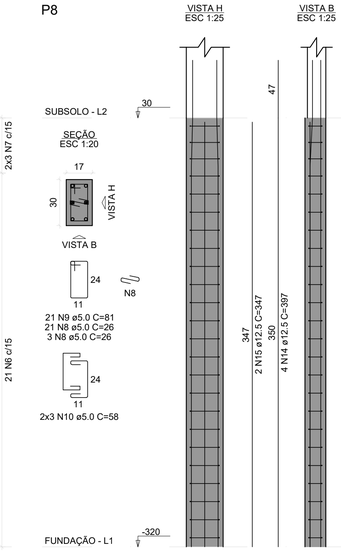

P9

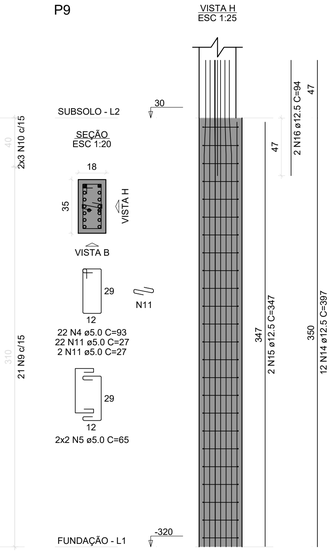

P10

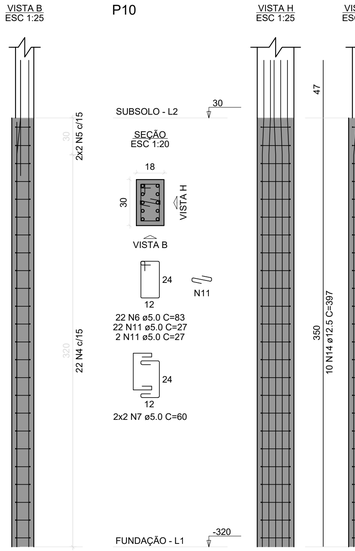

P11

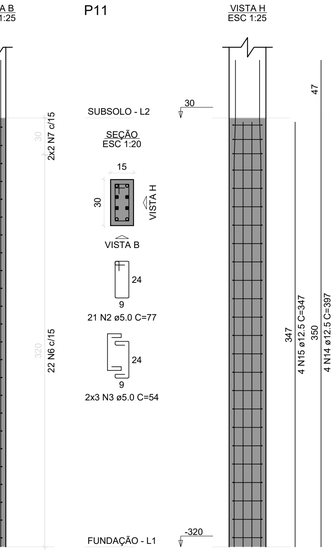

P12

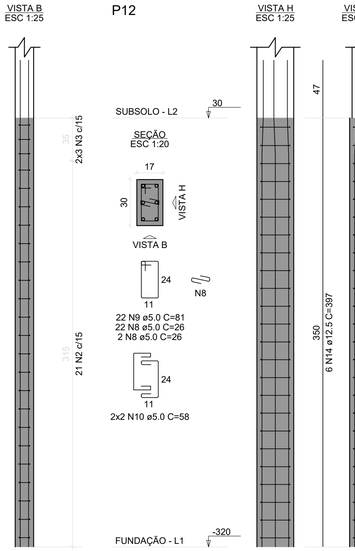

P13

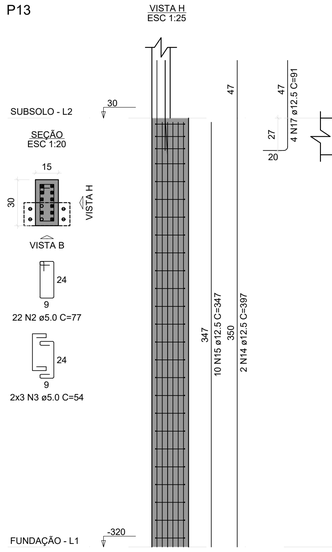

P14=P22

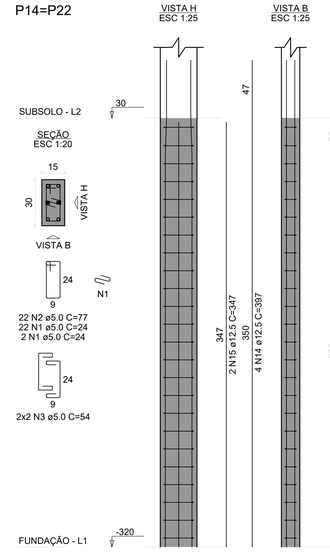

P15

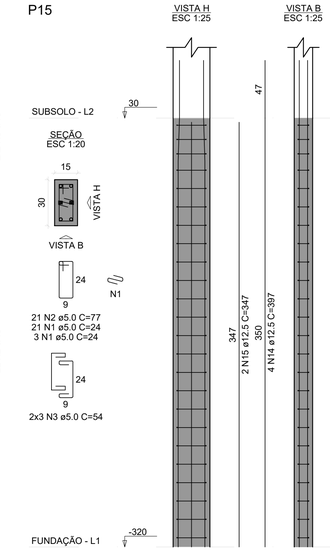

P16

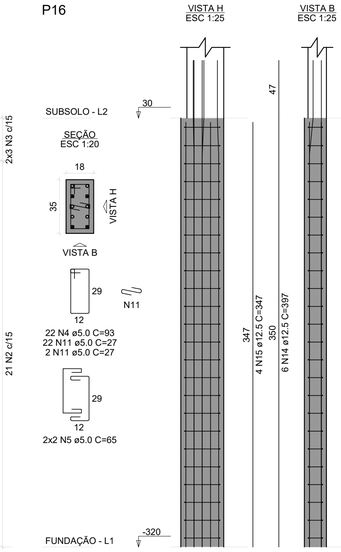

BLOCO DO COGERP PRANCHAS: 01 a 046

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMISSÃO INICIAL	WAGNER DARY	08/03/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES
PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 49050-220 ARACAJU/SE
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337

TIPO: PROJETO ESTRUTURAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

Nº DA PRANCHA: 10/348

ASSUNTO: BLOCO DO COGERP
PILARES SUBSOLO 01

END.: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N – N. SRA DA GLÓRIA – SE

AUTOR DO PROJETO: WAGNER DARY DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WAGNER DARY DA SILVA RN: 270771497-6

ESCALA: INDICADA | DATA: 03/2024 | DESENHISTA: WAGNER DARY